


JG 10 (keg.)

旋入式连接器, T形

HANSA FLEX

属性

| | |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 应用范围 | 气动、真空和食品应用 |
| 接口 1 | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 + 3 | 插式接头 |
| 结构形式 | T形 |
| 结构类型 | 旋入式连接器 |
| 颜色 | 黑色 |
| 适用介质 | 空气 液体媒介 惰性气体,如N ₂ /CO ₂ |
| 原料 | 乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈 |

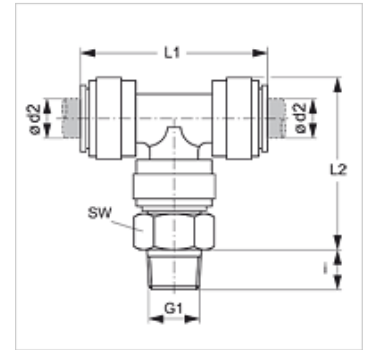

货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| JG 10 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 35 | 29 | 15 |
| JG 10 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 35 | 29 | 17 |
| JG 10 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 35 | 29 | 15 |
| JG 10 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 35 | 29 | 17 |
| JG 10 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 40 | 32 | 17 |
| JG 10 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 40 | 32 | 17 |
| JG 10 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 42 | 35 | 17 |
| JG 10 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 42 | 35 | 17 |
| JG 10 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 42 | 35 | 20 |
| JG 10 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 50 | 40 | 20 |
| JG 10 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 50 | 40 | 20 |
| JG 10 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 50 | 40 | 22 |
| JG 10 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 65 | 49 | 24 |
| JG 10 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 65 | 49 | 24 |

附件

| | |
|---------|-----------|
| JG 19 E | 插式连接器用防护盖 |
| JG 08 | 闭锁塞 |
| JG 18 S | 插式连接器用保险环 |