


JG 11 (zyl.)

旋入式连接器, L形

HANSA FLEX

属性

| | |
|----------|------------------------------------------------------|
| 应用范围 | 气动、真空和食品应用 |
| 接口 1 | BSP外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 | 旋入式接套上封闭式O形圈 |
| 接口 2 + 3 | 插式接头 |
| 结构形式 | L形 |
| 结构类型 | 旋入式连接器 |
| 颜色 | 黑色 |
| 适用介质 | 空气 液体媒介 惰性气体, 如N ₂ /CO ₂ |
| 原料 | 乙缩醛共聚物材料本体; 丁腈制O形圈 |

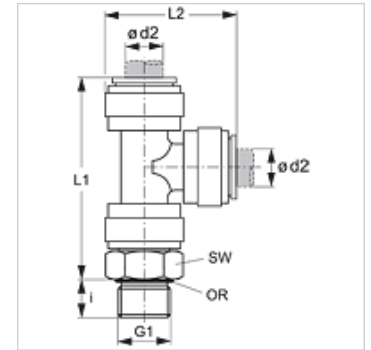

货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|
| JG 11 04 11 E | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 04 12 E | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 05 11 E | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 05 12 E | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 06 11 E | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 46 | 27 | 27 |
| JG 11 06 12 E | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 46 | 27 | 17 |
| JG 11 08 11 E | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 12 E | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 13 E | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 49 | 30 | 22 |
| JG 11 10 12 E | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 57 | 35 | 20 |
| JG 11 10 13 E | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 57 | 35 | 22 |
| JG 11 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 57 | 35 | 27 |
| JG 11 12 13 E | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 71 | 44 | 24 |
| JG 11 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 71 | 44 | 27 |

附件

| | |
|---------|---------------|
| JG 19 E | 插式连接器 用防护盖 |
| JG 18 S | 插式连接器 用保险环 |
| JG 08 | 闭锁塞 |