

# JG 11 (keg.)

旋入式连接器, L形

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 气动、真空和食品应用

接口 1 BSPT外螺纹, 圆锥形

密封形式 1 螺纹密封式

接口 2 + 3 插式接头


结构形式 L形

结构类型 旋入式连接器

颜色 黑色

适用介质 空气  
液体媒介  
惰性气体, 如N<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>

原料 乙缩醛共聚物材料本体; 丁腈制O形圈

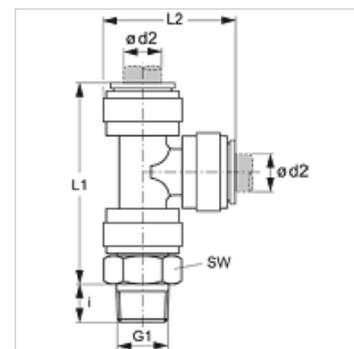

## 货品

名称	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

## 附件

JG 08 闭锁塞

JG 19 E 插式连接器用防护盖

JG 18 S 插式连接器用保险环