


JG 22

插式连接器,角度90°

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|---|
| 应用范围 | 气动、真空和食品应用 |
| 接口 1 | 插式接头 |
| 接口 2 | 管接头 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 结构类型 | 插入式连接器 |
| 颜色 | 黑色 |
| 适用介质 | 空气 液体媒介 惰性气体,如N ₂ /CO ₂ |
| 原料 | 乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈 |

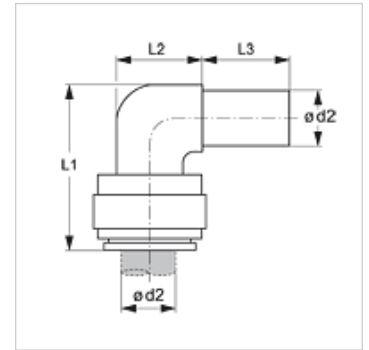

货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 22 04 04 E | 4 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 05 05 E | 5 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 06 06 E | 6 | 25 | 11 | 18 |
| JG 22 08 08 E | 8 | 27 | 13 | 19 |
| JG 22 10 10 E | 10 | 33 | 15 | 24 |
| JG 22 12 12 E | 12 | 39 | 18 | 28 |
| JG 22 15 15 E | 15 | 51 | 19 | 34 |
| JG 22 18 18 E | 18 | 53 | 25 | 32 |
| JG 22 22 22 E | 22 | 59 | 25 | 36 |

附件

| | |
|---------|-----------|
| JG 19 E | 插式连接器用防护盖 |
| JG 18 S | 插式连接器用保险环 |