


属性

| | |
|------|----------------------------|
| 应用范围 | 气动、真空和食品应用 |
| 接口 1 | 软管接口 |
| 接口 2 | 管接头 |
| 结构形式 | 直道 |
| 结构类型 | 管插销 |
| 颜色 | 黑色 |
| 适用介质 | 空气 液体媒介 惰性气体,如N2/CO2 |
| 原料 | 乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈 |

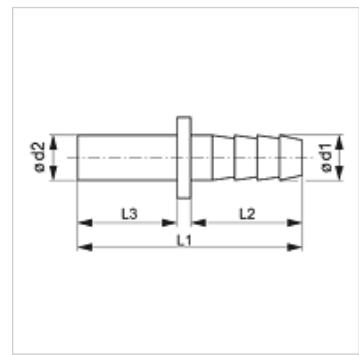

货品

| 名称 | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 25 06 04 E | 6,1 | 6 | 42,0 | 20,8 | 18,0 |
| JG 25 08 06 E | 6,9 | 8 | 43,1 | 20,8 | 19,0 |
| JG 25 10 08 E | 10,0 | 10 | 50,0 | 24,8 | 22,2 |