


JG UB

带插式连接器的反向弯管

属性

| | |
|----------|---|
| 应用范围 | 气动、真空和食品应用 |
| 接口 1 + 2 | 插式接头 |
| 结构形式 | U形 |
| 结构类型 | 反向弯管 |
| 颜色 | 黑色 |
| 适用介质 | 空气 液体媒介 惰性气体,如N ₂ /CO ₂ |
| 原料 | 乙缩醛共聚物材料本体;丁腈制O形圈 |

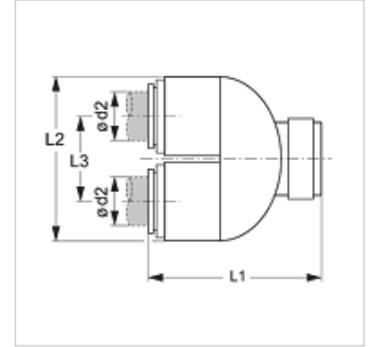

描述

用于塑料管的逆转导向。

货品

| 名称 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG UB 15 E | 15 | 54,5 | 48 | 26 |

附件

| | |
|---------|-----------|
| JG 18 S | 插式连接器用保险环 |
| JG 19 E | 插式连接器用防护盖 |