

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 无螺纹密封

接口 2 润滑内接头

结构类型 扁平润滑内接头

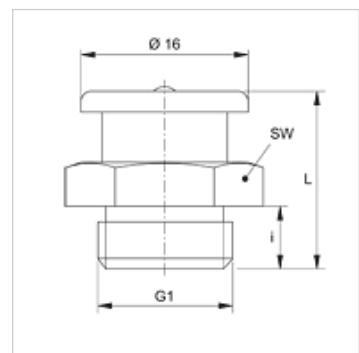
结构类型补充 带塑料球

结构形式 直道

标准 DIN 3404

原料 钢

表面保护 电镀涂层

**货品**

名称	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNF KK R1/4	G 1/4" -19	6	17	17