

SNF M MG

扁平润滑内接头

HANSA FLEX

属性

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 无螺纹密封


接口 2 润滑内接头

结构类型 扁平润滑内接头

结构形式 直道

标准 DIN 3404

原料 黄铜

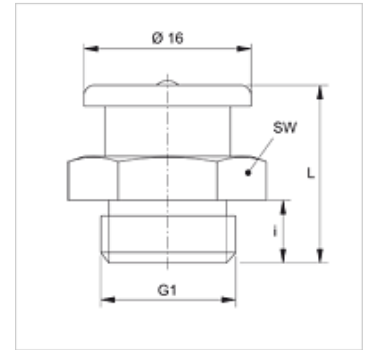

货品

| 名称 | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF M06-1.00 MG | M 6 x 1 | 6 | 17 | 17 |
| SNF M08-1.00 MG | M 8 x 1 | 6 | 17 | 17 |
| SNF M08-1.25 MG | M 8 x 1.25 | 6 | 17 | 17 |
| SNF M10-1.00 MG | M 10 x 1 | 6 | 17 | 17 |

产品变体

SNF M 扁平润滑内接头, 钢