

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 无螺纹密封

接口 2 润滑内接头

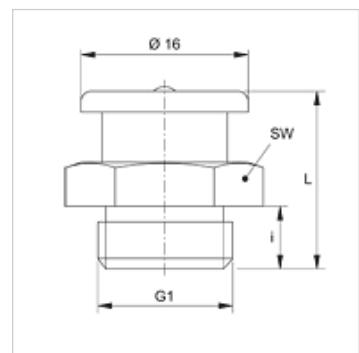
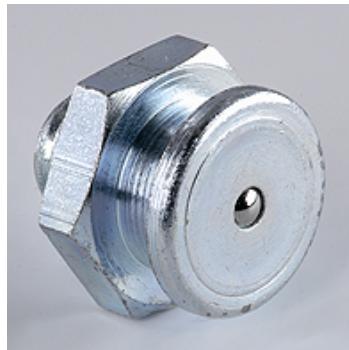
结构类型 扁平润滑内接头

结构形式 直道

标准 DIN 3404

原料 钢

表面保护 电镀涂层

**货品**

| 名称 | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF R1/4 | G 1/4" -19 | 6 | 17 | 17 |
| SNF R3/8 | G 3/8" -19 | 7 | 18 | 17 |

产品变体

SNF R MG 扁平润滑内接头, 黄铜