# SNK 45 KU R


锥形润滑内接头,球,角度45°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封式 |
| **接口 2** | 润滑内接头 |
| **结构类型** | 锥形润滑内接头 |
| **结构类型补充** | 球状设计 |
| **结构形式** | 角度45° |
| **标准** | DIN 71412 |
| **附加特性** | 润滑内接头 头直径 6,5 mm |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



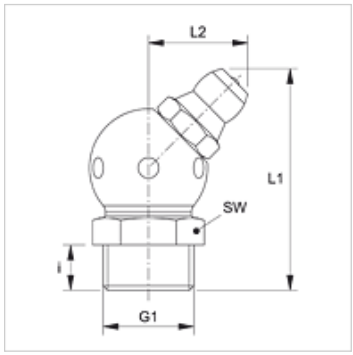


## 货品

| 名称 | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SNK 45 KU R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 25,0 | 11,5 | 11 |
| **SNK 45 KU R1/4** | R 1/4" K | 6,5 | 22,5 | 12,0 | 14 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*