


# SNK 90 KU M

锥形润滑内接头,球,角度90°

## 属性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆锥形        |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式            |
| 接口 2   | 润滑内接头            |
| 结构类型   | 锥形润滑内接头          |
| 结构类型补充 | 球状设计             |
| 结构形式   | 角度90°            |
| 标准     | DIN 71412        |
| 附加特性   | 润滑内接头 头直径 6,5 mm |
| 原料     | 钢                |
| 表面保护   | 电镀涂层             |

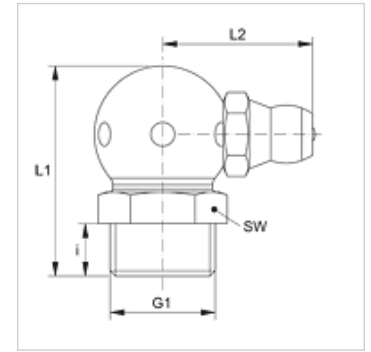

## 货品

| 名称                 | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KU M06-1.00 | M 6 x 1 K  | 5,5       | 18         | 13         | 9          |
| SNK 90 KU M08-1.00 | M 8 x 1 K  | 5,5       | 18         | 13         | 9          |
| SNK 90 KU M10-1.00 | M 10 x 1 K | 5,5       | 20         | 14         | 11         |

## 产品变体

SNK 90 KU M V2