


SNK 90 KU M V2

锥形润滑内接头,球,角度90°

属性

| | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 | 润滑内接头 |
| 结构类型 | 锥形润滑内接头 |
| 结构类型补充 | 球状设计 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准 | DIN 71412 |
| 附加特性 | 润滑内接头 头直径 6,5 mm |
| 原料 | stainless steel 1.4305 |

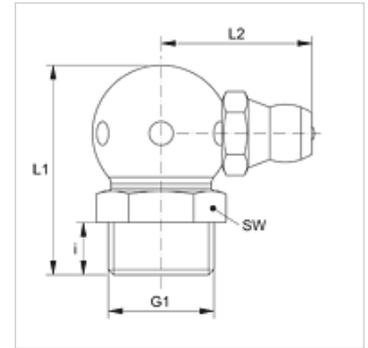

货品

| 名称 | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KU M08-125 V2 | M 8 x 1.25 K | 5,5 | 18 | 13 | 9 |
| SNK 90 KU M10-150 V2 | M 10 x 1.5 K | 5,5 | 20 | 14 | 11 |

产品变体

SNK 90 KU M