


# SNK GLATT

锥形润滑内接头,插入塞

## 属性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 接口 1   | 插入塞              |
| 接口 2   | 润滑内接头            |
| 结构类型   | 锥形润滑内接头          |
| 结构类型补充 | 用来用光滑塞子敲入        |
| 结构形式   | 直道               |
| 标准     | DIN 71412        |
| 附加特性   | 润滑内接头 头直径 6,5 mm |
| 原料     | 钢                |
| 表面保护   | 电镀涂层             |

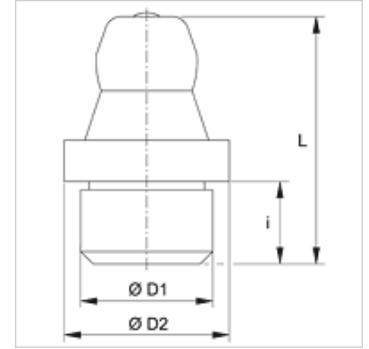

## 货品

| 名称           | Ø D1<br>(mm) | Ø D2<br>(mm) | i<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| SNK GLATT 06 | 6            | 8,0          | 5,5       | 15        |
| SNK GLATT 08 | 8            | 10,0         | 5,5       | 15        |