


SNK GLATT

锥形润滑内接头,插入塞

属性

| | |
|--------|------------------|
| 接口 1 | 插入塞 |
| 接口 2 | 润滑内接头 |
| 结构类型 | 锥形润滑内接头 |
| 结构类型补充 | 用来用光滑塞子敲入 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 71412 |
| 附加特性 | 润滑内接头 头直径 6,5 mm |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

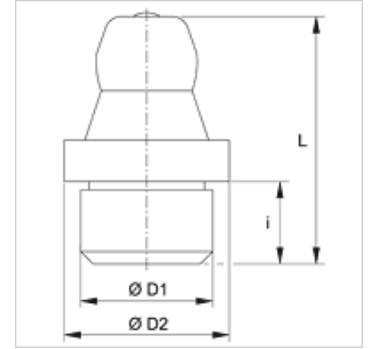

货品

| 名称 | $\varnothing D1$ (mm) | $\varnothing D2$ (mm) | i (mm) | L (mm) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| SNK GLATT 06 | 6 | 8,0 | 5,5 | 15 |
| SNK GLATT 08 | 8 | 10,0 | 5,5 | 15 |