
# SNK GLATT
## 锥形润滑内接头,插入塞

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| **接口 1** | 插入塞 |
| **接口 2** | 润滑内接头 |
| **结构类型** | 锥形润滑内接头 |
| **结构类型补充** | 用来用光滑塞子敲入 |
| **结构形式** | 直道 |
| **标准** | DIN 71412 |
| **附加特性** | 润滑内接头 头直径 6,5 mm |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



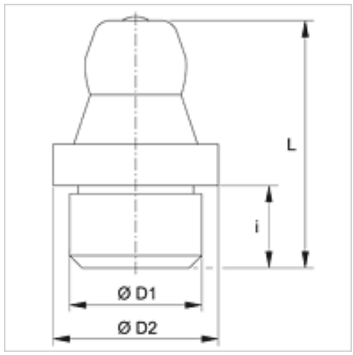


### 货品

| 名称 | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | i (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SNK GLATT 06** | 6 | 8,0 | 5,5 | 15 |
| **SNK GLATT 08** | 8 | 10,0 | 5,5 | 15 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*