


SNK M

锥形润滑内接头

属性

| | |
|--------|------------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 | 润滑内接头 |
| 结构类型 | 锥形润滑内接头 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 71412 |
| 附加特性 | 润滑内接头 头直径 6,5 mm |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

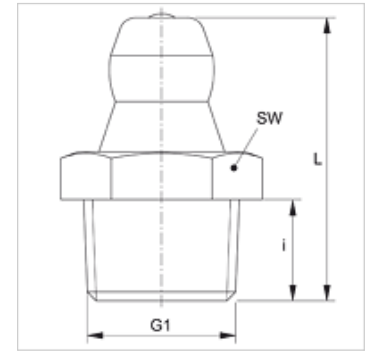

货品

| 名称 | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| SNK M06-1.00 | M 6 x 1 K | 5,5 | 15,0 | 7 |
| SNK M08-1.00 | M 8 x 1 K | 5,5 | 15,0 | 9 |
| SNK M10-1.00 | M 10 x 1 K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| SNK M10-1.50 | M 10 x 1.5 K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| SNK M12-1.00 | M 12 x 1 K | 6,5 | 17,5 | 14 |
| SNK M12-1.50 | M 12 x 1.5 K | 6,5 | 17,5 | 14 |

产品变体

| | |
|----------|----------------------------|
| SNK M MG | 锥形 润滑 内接 头,黄 铜 |
| SNK M V2 | |