


# SNK M

## 锥形润滑内接头

### 属性

接口 1	米制外螺纹,圆锥形
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2	润滑内接头
结构类型	锥形润滑内接头
结构形式	直道
标准	DIN 71412
附加特性	润滑内接头 头直径 6,5 mm
原料	钢
表面保护	电镀涂层

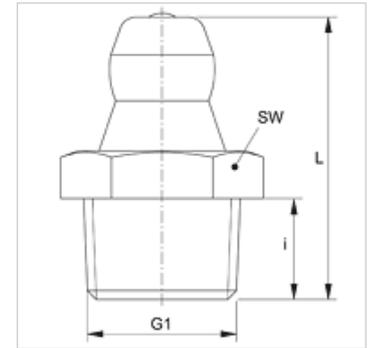

### 货品

名称	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK M06-1.00	M 6 x 1 K	5,5	15,0	7
SNK M08-1.00	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
SNK M10-1.00	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
SNK M10-1.50	M 10 x 1.5 K	5,5	15,0	11
SNK M12-1.00	M 12 x 1 K	6,5	17,5	14
SNK M12-1.50	M 12 x 1.5 K	6,5	17,5	14

### 产品变体

SNK M MG	锥形 润滑 内接 头,黄 铜
SNK M V2	