
SNK M
锥形润滑内接头

HANSA-FLEX

属性	
接口 1	米制外螺纹,圆锥形
密封形式 1	螺纹密封式
接口 2	润滑内接头
结构类型	锥形润滑内接头
结构形式	直道
标准	DIN 71412
附加特性	润滑内接头 头直径 6,5 mm
原料	钢
表面保护	电镀涂层



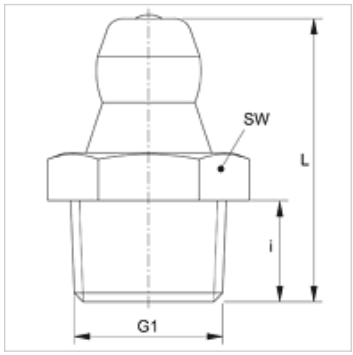

货品

名称	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK M06-1.00	M 6 x 1 K	5,5	15,0	7
SNK M08-1.00	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
SNK M10-1.00	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
SNK M10-1.50	M 10 x 1.5 K	5,5	15,0	11
SNK M12-1.00	M 12 x 1 K	6,5	17,5	14
SNK M12-1.50	M 12 x 1.5 K	6,5	17,5	14

产品变体

SNK M MG	锥形润滑内接头,黄铜
SNK M V2	

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。