

属性

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 A型

接口 2 润滑内接头


结构类型 漏斗润滑内接头

结构形式 直道

标准 DIN 3405

原料 钢

表面保护 电镀涂层

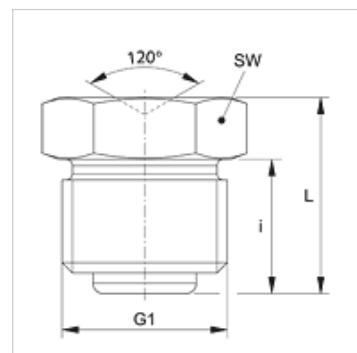

货品

名称	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNT M06-1.00	M 6 x 1	5,5	8,5	7
SNT M08-1.00	M 8 x 1	6,5	9,5	9