
TR G VB T
Tecalan管用连接器

HANSA-FLEX

属性

特殊的属性	经TÜV检验
结构形式	直道
结构类型	插式连接器
原料	钢
表面保护	电镀涂层
工作压力	Max. 10 bar



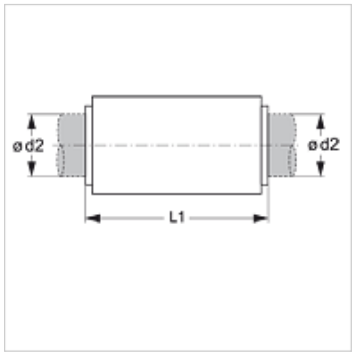

货品

名称	Ø d2 (mm)	用于管	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1.5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1.5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1.5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1.5	61,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。