


TR G VB T

Tecalan管用连接器

属性

| | |
|-------|-------------|
| 特殊的属性 | 经TÜV检验 |
| 结构形式 | 直道 |
| 结构类型 | 插式连接器 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |
| 工作压力 | Max. 10 bar |

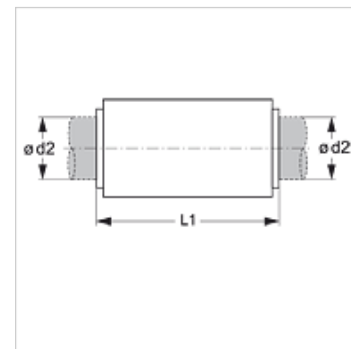

货品

| 名称 | $\varnothing d2$ (mm) | 用于管 | L1 (mm) |
|--------------|--------------------------|----------|------------|
| TR 06 G VB T | 6 | 6 x 1 | 35,6 |
| TR 08 G VB T | 8 | 8 x 1 | 37,6 |
| TR 09 G VB T | 9 | 9 x 1.5 | 47,0 |
| TR 10 G VB T | 10 | 10 x 1 | 44,1 |
| TR 11 G VB T | 11 | 11 x 1.5 | 48,0 |
| TR 12 G VB T | 12 | 12 x 1.5 | 51,1 |
| TR 15 G VB T | 15 | 15 x 1.5 | 61,5 |