
TR T VB T
Tecalan管用连接器

HANSA-FLEX

属性

特殊的属性	经TÜV检验
结构形式	T形
结构类型	插式连接器
原料	钢
表面保护	电镀涂层
工作压力	Max. 10 bar



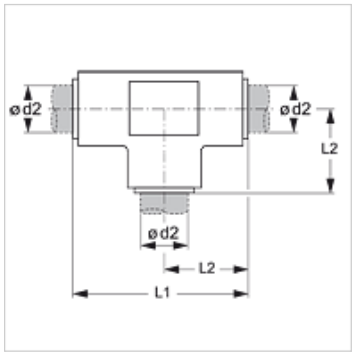

货品

名称	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。