


TR W VB

Tecalan管用连接器

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|-------|
| 结构形式 | 角度90° |
| 结构类型 | 插式连接器 |
| 原料 | 黄铜 |
| 表面保护 | 镀镍 |

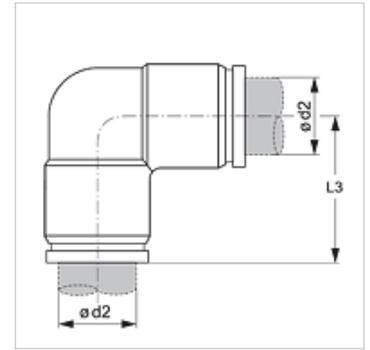

货品

| 名称 | $\varnothing d2$ (mm) | L3 (mm) |
|------------|--------------------------|------------|
| TR 04 W VB | 4 | 18,2 |
| TR 05 W VB | 5 | 19,2 |
| TR 06 W VB | 6 | 19,7 |
| TR 08 W VB | 8 | 23,2 |
| TR 10 W VB | 10 | 27,5 |
| TR 12 W VB | 12 | 25,5 |
| TR 14 W VB | 14 | 29,1 |