
TR W VB T
Tecalan管用连接器

HANSA-FLEX

属性

特殊的属性	经TÜV检验
结构形式	角度90°
结构类型	插式连接器
原料	钢
表面保护	电镀涂层
工作压力	Max. 10 bar



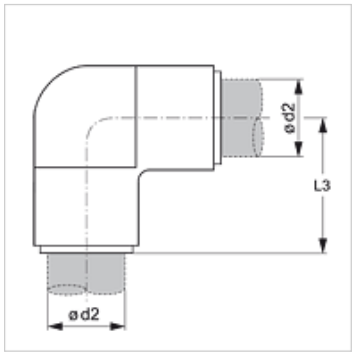

货品

名称	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。