
VB KG AL
消防接合器用过渡件

HANSA-FLEX

属性

接口 1 + 2	牙嵌式接合器
密封形式 1 + 2	黑色丁腈成型密封
结构类型	变径过渡件
原料	铝

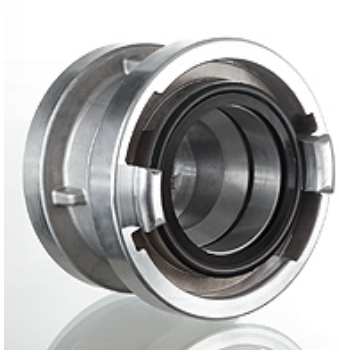

货品

名称	支架距离 (mm)	额定大小 Storz
VB KG 66-31 CD AL	66 / 31	52-C / 25-D
VB KG 66-44 AL	66 / 44	52-C / 32
VB KG 66-52 AL	66 / 51	52-C / 38
VB KG 81-52 AL	81 / 51	65 / 38
VB KG 81-66 AL	81 / 66	65 / 52-C
VB KG 89-66 BC AL	89 / 66	75-B / 52-C
VB KG 89-81 AL	89 / 81	75-B / 65
VB KG 105-89 AL	105 / 89	90 / 75-B
VB KG 115-89 AL	115 / 89	100 / 75-B
VB KG 115-105 AL	115 / 105	100 / 90
VB KG 133-66 AC AL	133 / 66	110-A / 52-C
VB KG 133-89 AB AL	133 / 89	110-A / 75-B
VB KG 133-105 AL	133 / 105	110-A / 90
VB KG 133-115 AL	133 / 115	110-A / 100
VB KG 148-115 AL	148 / 115	125 / 100
VB KG 148-133 AL	148 / 133	125 / 110-A
VB KG 160-133 AL	160 / 133	150 / 110-A
VB KG 160-148 AL	160 / 148	150 / 148

产品变体

VB KG MG	消防接合器用过渡件, 黄铜

备件

DSD KG S	压力抽吸密封,消防接合器
DSD KG V	压力抽吸密封,消防接合器
DSD KG N	消防接合器用压力抽吸密封

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。