
3 BKHL L / 3 BKHS L

3路径球阀,块式规格

属性

接口 1 - 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1 - 3	24°内锥
孔	L形
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理



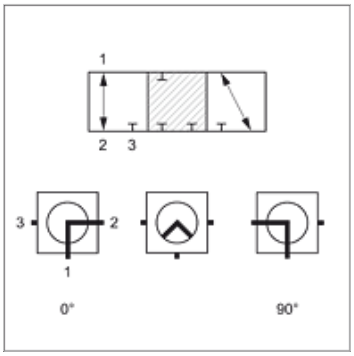

提示

请遵守球阀的操作指示。

请遵守连接元件允许的压力值。

货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	覆盖	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	正(闭)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	正(闭)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	正(闭)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	正(闭)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	正(闭)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	正(闭)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	正(闭)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	正(闭)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	正(闭)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	正(闭)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	正(闭)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	正(闭)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	正(闭)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	正(闭)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	正(闭)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	正(闭)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	正(闭)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	正(闭)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	正(闭)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – LW = 净宽 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。