


3 BKHL LK / 3 BKHS LK

3路径球阀,块式规格

HANSA FLEX

属性

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 接口 1 - 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 - 3 | 24°内锥 |
| 结构形式 | 紧凑型结构 |
| 孔 | L形 |
| 开关路径 | 0°; 90° |
| 温度 min. | -10 °C |
| 温度 max. | 80 °C |
| 原料 | 钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈 |
| 表面保护 | 氧化处理 |

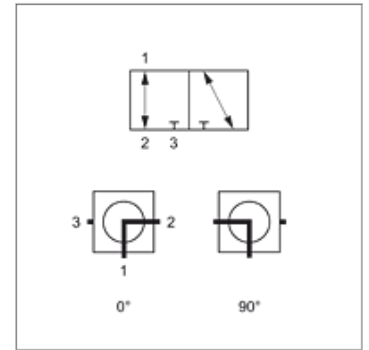

提示

请遵守球阀的操作指示。
请遵守连接元件允许的压力值。

货品

| 名称 | DN* | 结构系列 | 用于管外径-Ø (mm) | 接口螺纹 | 覆盖 | LW (mm) | 工作压力 巴 | SW (mm) | SF* |
|--------------|-----|------|-----------------|----------|------|------------|--------|------------|-----|
| 3 BKHL 04 LK | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 负(开) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 负(开) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 负(开) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 负(开) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 负(开) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 负(开) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK | 19 | L | 22 | M 30x2 | 负(开) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK | 25 | L | 28 | M 36x2 | 负(开) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 负(开) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 负(开) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 负(开) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 负(开) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 负(开) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK | 16 | S | 20 | M 30x2 | 负(开) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| 3 BKHS 20 LK | 19 | S | 25 | M 36x2 | 负(开) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 BKHS 25 LK | 25 | S | 30 | M 42x2 | 负(开) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - 结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

产品变体

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ 3路径球阀,块式规格, 电镀涂层

备件

| | |
|------------------|------------|
| BK ANSCHLAG | 球阀止挡片 |
| BK GEKR GRIFF SW | 球阀用手柄(曲柄状) |