


3 BKR L

3路径球阀,块式规格

属性

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 接口 1 - 3 | BSP内螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 - 3 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。 |
| 孔 | L形 |
| 开关路径 | 0°; 90° |
| 温度 min. | -10 °C |
| 温度 max. | 80 °C |
| 原料 | 钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈 |
| 表面保护 | 氧化处理 |

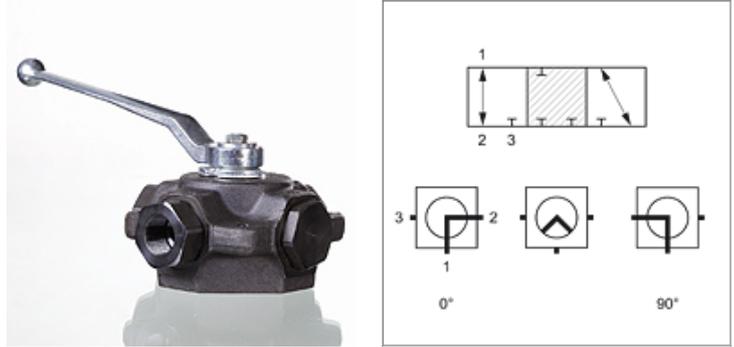

提示

请遵守球阀的操作指示。
请遵守连接元件允许的压力值。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 覆盖 | LW (mm) | 工作压力 巴 | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|--------------|------|------------|--------|------------|-----|
| 3 BKR 04 L | 4 | G 1/8" -28 | 正(闭) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKR 06 L | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 正(闭) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 3 BKR 10 L | 10 | G 3/8" -19 | 正(闭) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 13 L | 12 | G 1/2" -14 | 正(闭) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 3 BKR 20 L | 19 | G 3/4" -14 | 正(闭) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 25 L | 25 | G 1" -11 | 正(闭) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 32 L | 31 | G 1.1/4" -11 | 正(闭) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 3 BKR 40 L | 38 | G 1.1/2" -11 | 正(闭) | 22,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

备件

| | |
|------------------|------------|
| BK ANSCHLAG | 球阀止挡片 |
| BK GEKR GRIFF SW | 球阀用手柄(曲柄状) |