
3 BKR LK
3路径球阀,块式规格

HANSA-FLEX

属性

接口 1 - 3	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1 - 3	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。
结构形式	紧凑型结构
孔	L形
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理



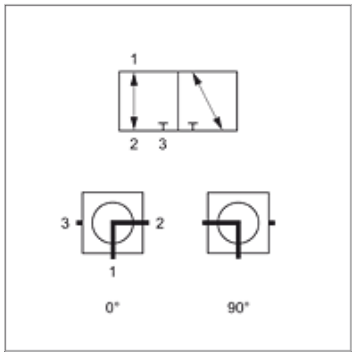

提示

请遵守球阀的操作指示。
请遵守连接元件允许的压力值。

货品

名称	DN*	接口螺纹	覆盖	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	负(开)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	1/4" 螺纹 -19	负(开)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	负(开)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	负(开)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	负(开)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	负(开)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 – LW = 净宽 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

产品变体

3 BKR LK VZ	3路径球阀,块式规格, 电镀涂层

备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。