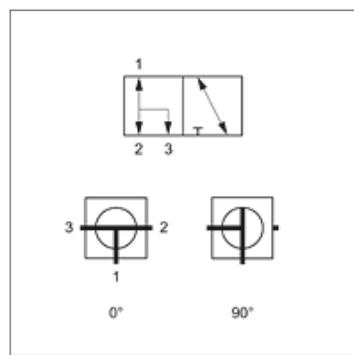


**属性**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 接口 1 - 3   | BSP内螺纹,圆柱形                          |
| 密封形式 1 - 3 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。                |
| 结构形式       | 紧凑型结构                               |
| 孔          | T形                                  |
| 开关路径       | 0°; 90°                             |
| 温度 min.    | -10 °C                              |
| 温度 max.    | 80 °C                               |
| 原料         | 钢制壳体、球和开关轴<br>POM材料球形密封<br>NBR材料O形圈 |
| 表面保护       | 电镀涂层                                |

**提示**

请遵守球阀的操作指示。

请遵守连接元件允许的压力值。

**货品**

| 名称             | DN* | 接口螺纹        | 覆盖   | LW<br>(mm) | 工作压力 巴 | SW<br>(mm) | SF* |
|----------------|-----|-------------|------|------------|--------|------------|-----|
| 3 BKR 04 TK VZ | 4   | G 1/8" -28  | 负(开) | 5,0        | PN 400 | 9          | 1,5 |
| 3 BKR 06 TK VZ | 6   | 1/4" 螺纹 -19 | 负(开) | 6,0        | PN 400 | 9          | 1,5 |
| 3 BKR 10 TK VZ | 10  | G 3/8" -19  | 负(开) | 9,0        | PN 400 | 9          | 1,5 |
| 3 BKR 13 TK VZ | 12  | G 1/2" -14  | 负(开) | 11,5       | PN 350 | 9          | 1,5 |

DN = 额定直径,额定宽度 – LW = 净宽 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

**产品变体**

3 BKR TK 3路径球阀,块式规格, 氧化处理