


3 SKR TK

3路径球阀, 锻造规格

属性

| | |
|------------|---|
| 接口 1 - 3 | BSP内螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 - 3 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞。 |
| 结构类型 | 3路径球阀, 锻造规格 |
| 孔 | T形 |
| 开关路径 | 0°; 90° |
| 温度 min. | -10 °C |
| 温度 max. | 80 °C |
| 原料 | 锻钢制壳体 钢制球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈 |
| 表面保护 | 氧化处理 |

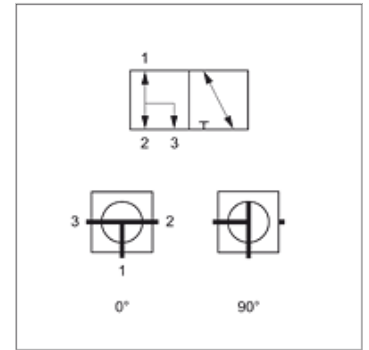

提示

请遵守球阀的操作指示。
请遵守连接元件允许的压力值。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 覆盖 | LW (mm) | 工作压力 巴 | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|------------|------|------------|--------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK | 19 | G 3/4" -14 | 负(开) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK | 25 | G 1" -11 | 负(开) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

产品变体

| | |
|-------------|-------------------|
| 3 SKR TK VZ | 3路径球阀, 锻造规格, 电镀涂层 |
|-------------|-------------------|

备件

| | |
|------------------|------------|
| BK ANSCHLAG | 球阀止挡片 |
| BK GEKR GRIFF SW | 球阀用手柄(曲柄状) |