


BKR HR ND

2路径球阀, 低压规格

属性

| | |
|------|---|
| 接口 1 | BSP内螺纹, 圆柱形 |
| 接口 2 | BSP外螺纹, 圆柱形 |
| 开关路径 | 0°; 90° |
| 温度范围 | 空气: -20 °C 至 +150 °C 水: 0 °C 至 +150 °C |
| 原料 | 黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球, 硬镀铬 PTFE材料球形密封 |
| 表面保护 | 镀镍 |

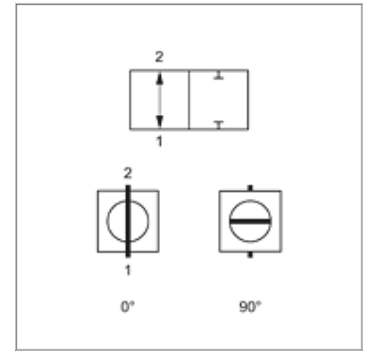

提示

压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度; 温度更高时请注意压力降跌。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) |
|--------------|-----|--------------|---------------|
| BKR 06 HR ND | 6 | 1/4" 螺纹 -19 | 50,0 |
| BKR 10 HR ND | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 HR ND | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 HR ND | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 HR ND | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 HR ND | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 HR ND | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 HR ND | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF = 安全系数 - SW = 对应边宽度 - BD = 工作压力

备件

ND GRIFF ND球阀用手柄