
BKR ND
2路径球阀,低压规格

HANSA-FLEX

属性

接口 1 + 2	BSP内螺纹,圆柱形
开关路径	0°; 90°
温度范围	空气:- 20 °C 至 + 150 °C 水:0 °C 至 + 150 °C
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球,硬镀铬 PTFE材料球形密封
表面保护	镀镍



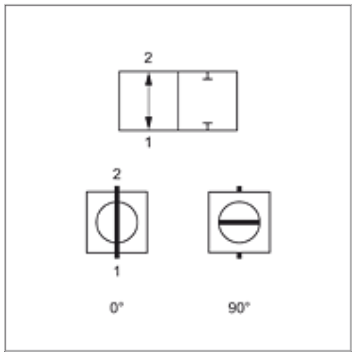

提示

压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度;温度更高时请注意压力降跌。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
BKR 06 ND	6	1/4" 螺纹 -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = 额定直径,额定宽度 – BD = 工作压力

备件

ND GRIFF	ND球阀用手柄

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。