
# BKR ND ROV
## 2路径球阀,低压规格

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1 + 2** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1 + 2** | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞 |
| **开关路径** | 0°; 90° |
| **温度范围** | 水:0 °C 至 + 130 °C<br>空气:- 20 °C 至 + 130 °C |
| **原料** | 黄铜制壳体<br>铝制手柄<br>黄铜制球,硬镀铬<br>PTFE材料球形密封 |
| **表面保护** | 镀镍 |



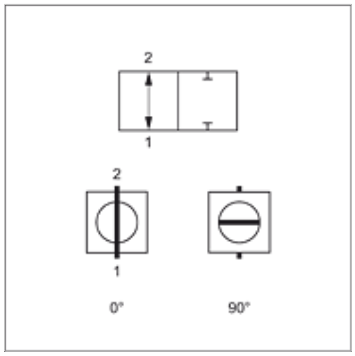


### 提示
压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度;温度更高时请注意压力降跌。

### 描述
带适用于ISO 8434-1管螺栓连接的更长的旋入螺纹。

### 订购指南
其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND ROV** | 6 | 1/4” 螺纹 -19 | 64,0 |
| **BKR 10 ND ROV** | 10 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| **BKR 13 ND ROV** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 ND ROV** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND ROV** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 ND ROV** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 ND ROV** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 ND ROV** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = 額定直径,額定寬度

### 备件

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | ND球阀用手柄 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*