


# BKR VA

## 2路径球阀,块式规格

### 属性

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 接口 1 + 2   | BSP内螺纹,圆柱形                            |
| 密封形式 1 + 2 | 用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞                   |
| 开关路径       | 0°; 90°                               |
| 温度 min.    | -20 °C                                |
| 温度 max.    | 60 °C                                 |
| 原料         | 不锈钢制壳体、球和开关轴<br>POM材料球形密封<br>NBR材料O形圈 |

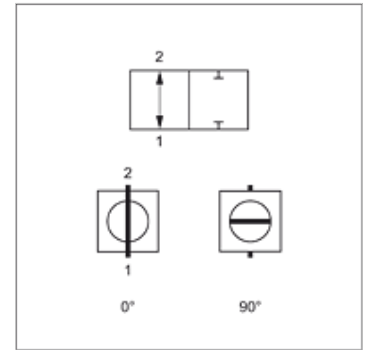

### 提示

请遵守连接元件允许的压力值。  
请遵守球阀的操作指示。

### 货品

| 名称        | DN* | 接口螺纹         | LW<br>(mm) | 工作压力 巴 | SW<br>(mm) | SF* |
|-----------|-----|--------------|------------|--------|------------|-----|
| BKR 06 VA | 6   | 1/4" 螺纹 -19  | 6          | PN 400 | 9          | 1,5 |
| BKR 10 VA | 10  | G 3/8" -19   | 10         | PN 400 | 9          | 1,5 |
| BKR 13 VA | 12  | G 1/2" -14   | 13         | PN 400 | 9          | 1,5 |
| BKR 20 VA | 19  | G 3/4" -14   | 20         | PN 400 | 14         | 1,5 |
| BKR 25 VA | 25  | G 1" -11     | 24         | PN 400 | 14         | 1,5 |
| BKR 32 VA | 31  | G 1.1/4" -11 | 32         | PN 400 | 17         | 1,5 |
| BKR 40 VA | 38  | G 1.1/2" -11 | 38         | PN 400 | 17         | 1,5 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - LW = 净宽 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

### 产品变体

|        |                  |
|--------|------------------|
| BKR    | 2路径球阀,块式规格, 氧化处理 |
| BKR VZ | 2路径球阀,块式规格, 电镀涂层 |

### 附件

|                  |            |
|------------------|------------|
| BK ANSCHLAG      | 球阀止挡片      |
| BK GEKR GRIFF SW | 球阀用手柄(曲柄状) |