
BKR VA
2路径球阀,块式规格

属性

接口 1 + 2	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1 + 2	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-20 °C
温度 max.	60 °C
原料	不锈钢制壳体、球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈



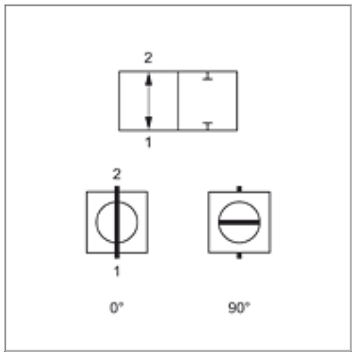

提示

请遵守连接元件允许的压力值。
请遵守球阀的操作指示。

货品

名称	DN*	接口螺纹	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	1/4" 螺纹 -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – LW = 净宽 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

产品变体

BKR	2路径球阀,块式规格, 氧化处理
BKR VZ	2路径球阀,块式规格, 电镀涂层

附件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。