
BKR VZ
2路径球阀,块式规格

HANSA-FLEX

属性

接口 1 + 2	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1 + 2	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	钢制壳体、球和开关轴 聚酰胺制球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	电镀涂层



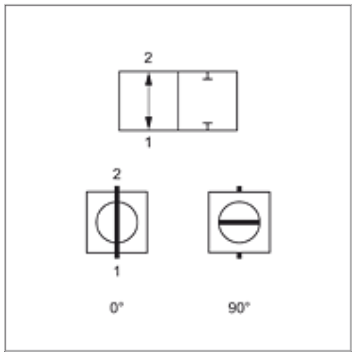

提示

请遵守球阀的操作指示。
请遵守连接元件允许的压力值。

货品

名称	DN*	接口螺纹	LW (mm)	工作压力 巴	SW (mm)	SF*
BKR 04 VZ	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5
BKR 06 VZ	6	1/4" 螺纹 -19	6	PN 500	9	1,5
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 – LW = 净宽 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

产品变体

BKR	2路径球阀,块式规格, 氧化处理
BKR VA	2路径球阀,块式规格, 不锈钢制壳体、球和开关轴

附件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。