
SK GFS
2路径球阀,锻造规格

HANSA-FLEX

属性

接口 1 + 2	SAE对接法兰
密封形式 1 + 2	用SF-O形圈扁平密封
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	锻钢制壳体 钢制球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理



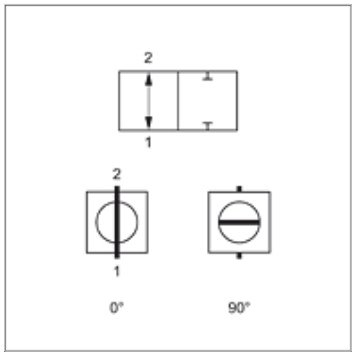

提示

请遵守连接元件允许的压力值。
请遵守球阀的操作指示。

货品

名称	DN*	压力系列	法兰大小	LW (mm)	压力 PN	SW (mm)	SF*
SK GFS 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK GFS 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK GFS 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK GFS 6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK GFS 6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK GFS 6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = 额定直径,额定宽度 – LW = 净宽 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。