
# SK SF GFS
## 2路径球阀,锻造规格

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | SAE法兰 |
| **接口 2** | SAE对接法兰 |
| **密封形式 1 + 2** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **开关路径** | 0°; 90° |
| **温度 min.** | -10 °C |
| **温度 max.** | 80 °C |
| **原料** | 锻钢制壳体<br>钢制球和开关轴<br>POM材料球形密封<br>NBR材料O形圈 |
| **表面保护** | 氧化处理 |



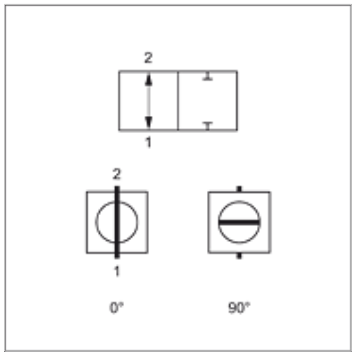


### 提示

请遵守球阀的操作指示。
请遵守连接元件允许的压力值。

### 货品

| 名称 | DN* | 压力系列 | 法兰大小 | LW (mm) | 压力 PN | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SK SF 32 GFS** | 31 | 3000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 250 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 40 GFS** | 38 | 3000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 50 GFS** | 51 | 3000 PSI | 2" | 47,5 | 200 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 632 GFS** | 31 | 6000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 640 GFS** | 38 | 6000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 400 bar | 17 | 1,5 |
| **SK SF 650 GFS** | 51 | 6000 PSI | 2" | 47,5 | 400 bar | 17 | 1,5 |

DN = 额定直径,额定宽度 – LW = 净宽 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – SW = 对应边宽度 – SF = 安全系数

### 备件

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | 球阀止挡片 |
| **BK GEKR GRIFF SW** | 球阀用手柄(曲柄状) |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*