


# SK SF GFS

## 2路径球阀, 锻造规格

### 属性

接口 1	SAE法兰
接口 2	SAE对接法兰
密封形式 1 + 2	用SF-O形圈扁平密封
开关路径	0°; 90°
温度 min.	-10 °C
温度 max.	80 °C
原料	锻钢制壳体 钢制球和开关轴 POM材料球形密封 NBR材料O形圈
表面保护	氧化处理

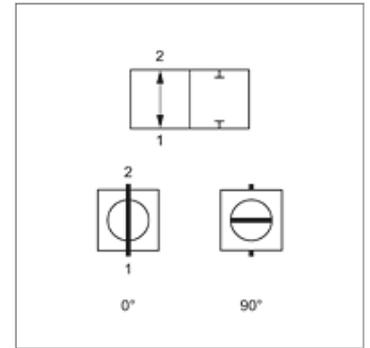

### 提示

请遵守球阀的操作指示。  
请遵守连接元件允许的压力值。

### 货品

名称	DN*	压力系列	法兰大小	LW (mm)	压力 PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32 GFS	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK SF 40 GFS	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK SF 50 GFS	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK SF 632 GFS	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK SF 640 GFS	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK SF 650 GFS	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = 额定直径, 额定宽度 - LW = 净宽 - PN = 额定压力 - PB = 最大工作压力 - SW = 对应边宽度 - SF = 安全系数

### 备件

BK ANSCHLAG	球阀止挡片
BK GEKR GRIFF SW	球阀用手柄(曲柄状)