


### 属性

应用范围 主要在建筑机械领域

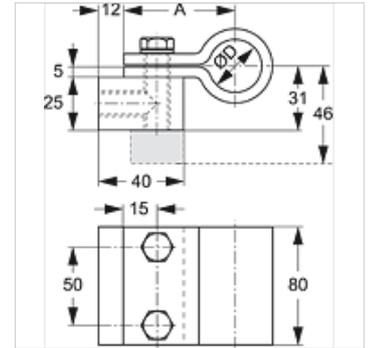

### 提示

安装:支撑件被竖立或平放地焊接在或用螺栓旋到机身上。卡圈半部旋到支撑件上。

### 描述

钢管卡圈用于(事后)敷设液压管和软管管道。

### 附加信息

卡圈坚固的构造起到缓冲打击和震动的作用。还可加装一个弹性体衬里(HSRS EE)。

### 货品

名称	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### 附件

HSRS EE 用于钢管卡圈的弹性体衬里