
HSRS
钢管卡圈

属性

应用范围	主要在建筑机械领域



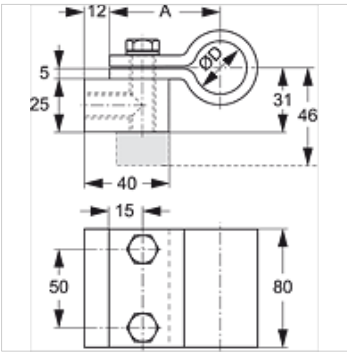

提示

安装:支撑件被竖立或平放地焊接在或用螺栓旋到机身上。卡圈半部旋到支撑件上。

描述

钢管卡圈用于(事后)敷设液压管和软管管道。

附加信息

卡圈坚固的构造起到缓冲打击和震动的作用。还可加装一个弹性体衬里(HSRS EE) 。

货品

名称	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

附件

HSRS EE	用于钢管卡圈的弹性体衬里

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。