
SRS 0 PA
轻型结构系列管卡圈

属性

结构类型	管卡圈
结构类型补充	卡圈内壁带槽
结构系列	轻
标准	DIN 3015-1
温度 min.	-40 °C
温度 max.	120 °C
原料	聚酰胺 6



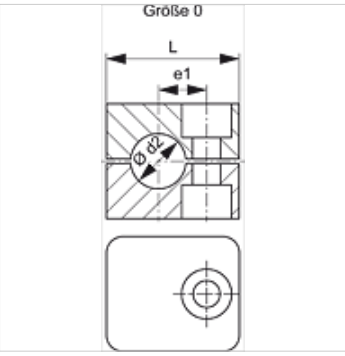

描述

卡圈内表面的槽可起到缓冲打击和震动的作用,可吸纳管的轴向力。
半部之间的间隙起到预张管子的作用。

订购指南

1 件 = 2个卡圈半部

货品

名称	管外径 Ø d2 (mm)	管外径 Ø d2	卡圈大小	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

产品变体

SRS 0 PP	轻型结构系列管卡圈, 聚丙烯

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。