


**属性**

结构类型	管卡圈
结构类型补充	卡圈内壁带槽
结构系列	轻
标准	DIN 3015-1
温度 min.	-30 °C
温度 max.	90 °C
原料	聚丙烯

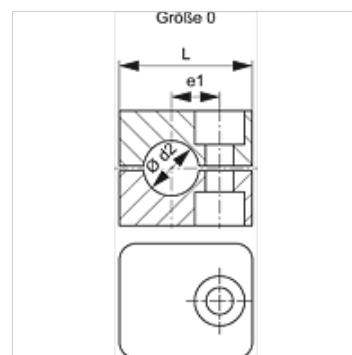

**描述**

卡圈内表面的槽可起到缓冲打击和震动的作用,可吸纳管的轴向力。

半部之间的间隙起到预张管子的作用。

**订购指南**

1 件 = 2个卡圈半部

**货品**

名称	管外径 Ø d2 (mm)	管外径 Ø d2	卡圈大小	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 0106 PP</b>	6,0	-	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0106.4 PP</b>	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0108 PP</b>	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0109.5 PP</b>	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0110 PP</b>	10,0	-	0	10	27	28	0,6
<b>SRS 0112 PP</b>	12,0	-	0	10	27	28	0,6

**产品变体**

**SRS 0 PA** 轻型结构系列管卡圈, 聚酰胺 6

**是以下产品的附加元件**

A 0	A 0类组装
A 0 A	A 0类组装 表面安装