
SRS 0 PP
轻型结构系列管卡圈

属性

结构类型	管卡圈
结构类型补充	卡圈内壁带槽
结构系列	轻
标准	DIN 3015-1
温度 min.	-30 °C
温度 max.	90 °C
原料	聚丙烯



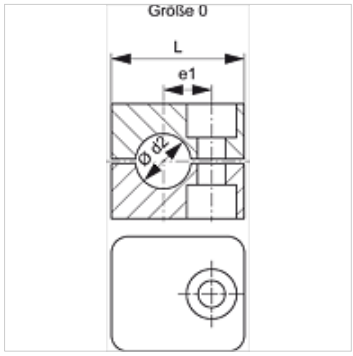

描述

卡圈内表面的槽可起到缓冲打击和震动的作用,可吸纳管的轴向力。
半部之间的间隙起到预张管子的作用。

订购指南

1 件 = 2个卡圈半部

货品

名称	管外径 Ø d2 (mm)	管外径 Ø d2	卡圈大小	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

产品变体

SRS 0 PA	轻型结构系列管卡圈, 聚酰胺 6

是以下产品的附加元件

A 0	A 0类组装
A 0 A	A 0类组装 表面安装

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。