


SRS 0 SP L

焊接和螺旋板,长

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|------------|
| 结构类型 | 单管卡圈用 |
| 结构系列 | 轻 |
| 标准 | DIN 3015-1 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 经磷化 |

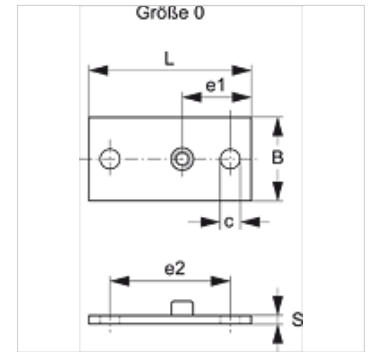

货品

| 名称 | 卡圈大小 | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

产品变体

| | |
|---------------|----------------------|
| SRS 0 SP L VZ | 焊接和螺旋板,长, 电镀涂层 |
| SRS 0 SP L V4 | 焊接和螺旋板,长, 不锈钢 1.4571 |

是以下产品的附加元件

| | |
|-----|--------|
| A 0 | A 0类组装 |
|-----|--------|