
# SRS 1-5 D PA
管卡圈,双管

## 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 双管卡圈 |
| **结构类型补充** | 卡圈内壁带槽 |
| **标准** | DIN 3015-3 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 120 °C |
| **原料** | 聚酰胺 6 |



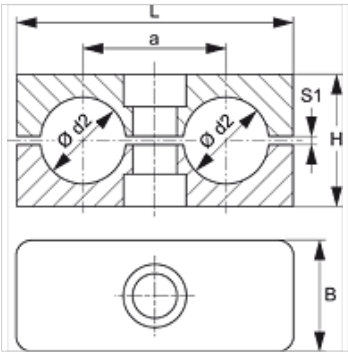


## 提示

对软管和线缆的支撑推荐使用内表面光滑的卡圈。装配则不带预张力,从而使块高H减小间隙大小S1。

## 描述

卡圈内表面的槽可起到缓冲打击和震动的作用,可吸纳管的轴向力。
半部之间的间隙起到预张管子的作用。

## 订购指南

1 件 = 2个卡圈半部

## 货品

| 名称 | 卡圈大小 | 管外径 Ø d2 (mm) | 管外径 Ø d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 106.4 D PA** | 1 | 6,4 | 1/4" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 106 D PA** | 1 | 6,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 108 D PA** | 1 | 8,0 | 5/16" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 109.5 D PA** | 1 | 9,5 | 3/8" | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 110 D PA** | 1 | 10,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 112 D PA** | 1 | 12,0 | - | 20 | 30 | 27 | 36 | 1,0 |
| **SRS 212.7 D PA** | 2 | 12,7 | 1/2" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 213.5 D PA** | 2 | 13,5 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 214 D PA** | 2 | 14,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 215 D PA** | 2 | 15,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 216 D PA** | 2 | 16,0 | 5/8" | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 217.2 D PA** | 2 | 17,2 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 218 D PA** | 2 | 18,0 | - | 29 | 30 | 26 | 53 | 1,2 |
| **SRS 319 D PA** | 3 | 19,0 | 3/4" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 320 D PA** | 3 | 20,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 321.3 D PA** | 3 | 21,3 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 322 D PA** | 3 | 22,0 | - | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 325 D PA** | 3 | 25,0 | 1" | 36 | 30 | 37 | 67 | 1,6 |
| **SRS 426.9 D PA** | 4 | 26,9 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 428 D PA** | 4 | 28,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 430 D PA** | 4 | 30,0 | - | 45 | 30 | 42 | 82 | 2,0 |
| **SRS 532 D PA** | 5 | 32,0 | 1.1/4" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 533.7 D PA** | 5 | 33,7 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 535 D PA** | 5 | 35,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 538 D PA** | 5 | 38,0 | 1.1/2" | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |
| **SRS 542 D PA** | 5 | 42,0 | - | 56 | 30 | 54 | 106 | 2,0 |

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **SRS 1-5 D PP** | 管卡圈,双管, 卡圈内壁带槽 |
| **SRS 1-5 D PP G** | 管卡圈,双管, 卡圈内壁光滑 |
| **SRS 1-5 D VG** | 管卡圈,双管, 卡圈内壁光滑 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*