
SRS 1-5 D PP
管卡圈,双管

属性

结构类型	双管卡圈
结构类型补充	卡圈内壁带槽
标准	DIN 3015-3
温度 min.	-30 °C
温度 max.	90 °C
原料	聚丙烯



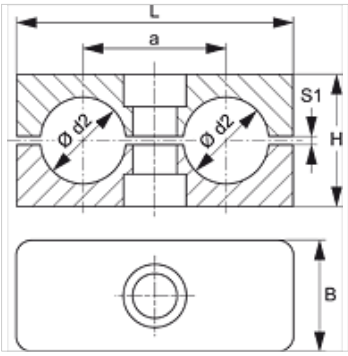

提示

对软管和线缆的支撑推荐使用内表面光滑的卡圈。装配则不带预张力,从而使块高H减小间隙大小S1。

描述

卡圈内表面的槽可起到缓冲打击和震动的作用,可吸纳管的轴向力。
半部之间的间隙起到预张管子的作用。

订购指南

1 件 = 2个卡圈半部

货品

名称	卡圈大小	管外径 Ø d2 (mm)	管外径 Ø d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 106.4 D PP	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PP	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PP	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PP	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PP	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PP	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PP	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PP	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PP	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PP	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PP	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PP	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PP	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PP	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PP	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PP	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PP	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PP	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PP	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PP	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PP	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PP	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PP	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PP	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PP	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

产品变体

SRS 1-5 D PP G	管卡圈,双管, 卡圈内壁光滑
SRS 1-5 D PA	管卡圈,双管, 卡圈内壁带槽
SRS 1-5 D VG	管卡圈,双管, 卡圈内壁光滑

是以下产品的附加元件

B A	B类组装 表面安装
B	B类组装

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。