SRS 1-6 SPW
弯角式焊接和螺旋板

HANSA-FLEX

属性

结构形式	角度90°
结构类型	单管卡圈用
结构系列	轻
标准	DIN 3015-1
原料	钢
表面保护	经磷化



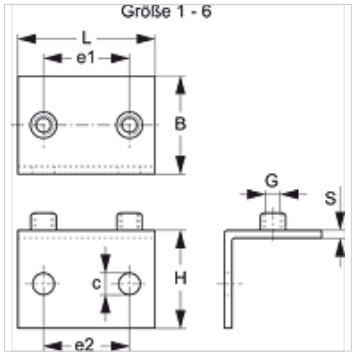

货品

名称	卡圈大小	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SPW 1 A	1	30	6,6	20,0	20	M 6	30	36,0	3
SRS SPW 2	2	30	6,6	26,0	26	M 6	30	42,0	3
SRS SPW 3	3	30	6,6	33,0	33	M 6	30	50,0	3
SRS SPW 4	4	30	6,6	40,0	40	M 6	30	59,0	3
SRS SPW 5	5	30	6,6	52,0	52	M 6	30	72,0	3
SRS SPW 6	6	30	6,6	66,0	66	M 6	30	88,0	3

产品变体

SRS 1-6 SPW V4	弯角式焊接和螺旋板, 不锈钢 1.4571

是以下产品的附加元件

A 1-6	A 1-6类组装

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。