


SRS AF 30-100

单管卡圈用安装螺钉

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|------------|
| 结构类型 | 单管卡圈用 |
| 结构系列 | 重 |
| 标准 | DIN 3015-2 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

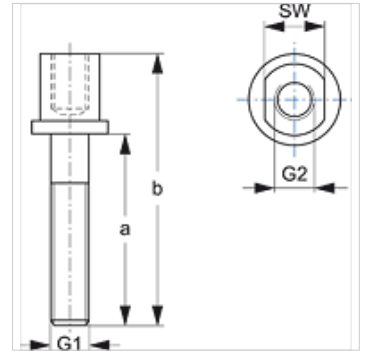

货品

| 名称 | 卡圈大小 | a (mm) | b (mm) | G1 - G2 | SW (mm) |
|------------|------|-----------|-----------|---------|------------|
| SRS AF 30 | 1 | 25 | 51 | M 10 | 15 |
| SRS AF 40 | 2 | 40 | 65 | M 10 | 15 |
| SRS AF 50 | 3 | 50 | 76 | M 10 | 15 |
| SRS AF 60 | 4 | 85 | 112 | M 12 | 17 |
| SRS AF 70 | 5 | 110 | 146 | M 16 | 21 |
| SRS AF 80 | 6 | 155 | 206 | M 20 | 27 |
| SRS AF 90 | 7 | 185 | 245 | M 24 | 30 |
| SRS AF 100 | 8 | 250 | 330 | M 30 | 36 |

产品变体

SRS AF 30-100 V4 单管卡圈用安装螺钉, 不锈钢 1.4571

是以下产品的附加元件

C A C类组装 表面安装